

Unterputz-Dimmer T38

Art-Nr.: 3800x0000



Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller


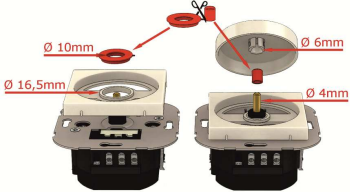

EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Unterputz-Dimmer T38

Technische Daten

<p>75 - 800 W/VA Leistung</p>	<p>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</p>	
<p>Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter) Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T4AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		
<p>Schalterprogramm-Adapter Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p> 	<p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen Sollte beim Dimmen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> 	
<p>Art.-Nr. 3800x0000 EAN 401209638000 9 VPE 10</p>	<p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>	