
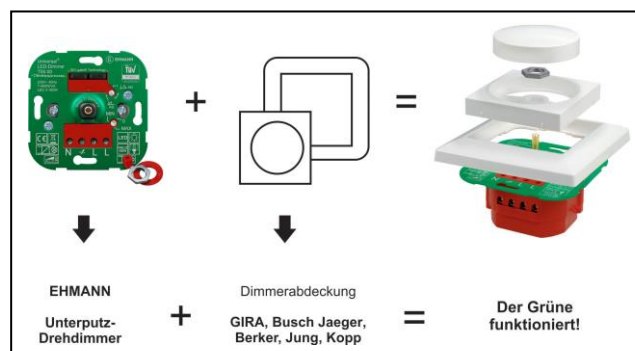


Universal LED Unterputz-Dimmer T55.01 Comfort

Art-Nr.: 5500x0100

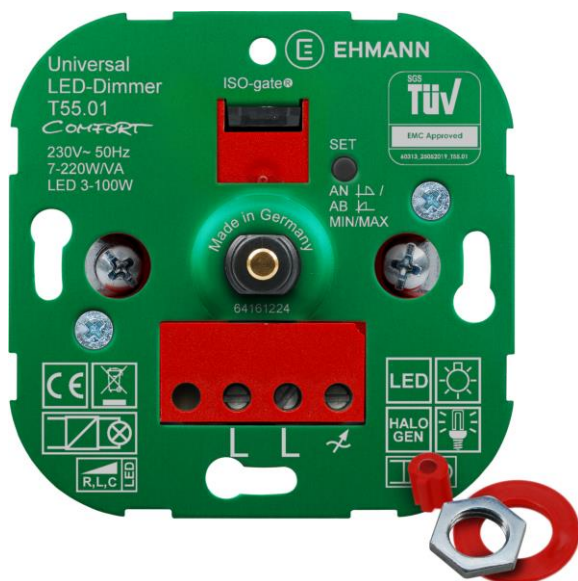

Universal LED-Dimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED

ISO-gate® Technology – Für ein maximales Leistungsspektrum und LED Kompatibilität

Silent Technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Frei wählbare Einstellung des Dimmprinzips (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt), manuell umschaltbar

Einstellung der min. und max. Helligkeit als Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen


Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz und Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Kompatibel mit Schalterprogrammen von Busch-Jaeger, Gira, Berker, Jung uvm.

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion

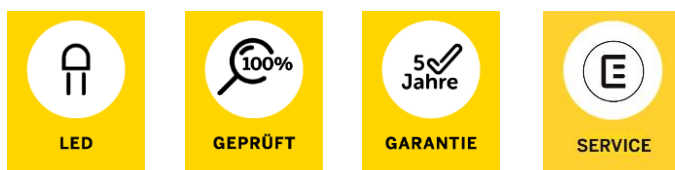

Universal LED Unterputz-Dimmer T55.01 Comfort

Technische Daten

<p>3 - 100 W LED Leistung</p>	<p>7 - 220 W/VA Leistung</p>	<p>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</p>
<p>Geeignet für dimmbare LEDs, LED-Treiber, Filament-LEDs, Glüh- und HV- und NV-Halogenlampen</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt / Phasenabschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter) Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch</p>		
<p>ISO gate technology ISO-gate® Technology für max. Leistungsspektrum und LED Kompatibilität</p> <p>Die innovative ISO-gate® Technologie sorgt für ein dynamisches Zusammen-spiel zwischen Dimmer und LED. Basis dafür ist die Kombination aus unserer neu entwickelten Triggering-Software und leistungsstarken MOSFET Transistoren. Durch perfekte Triggerung, Anpassung der min/max Leuchtstärke sowie der freien Wahl des Dimmprinzips setzen die T55.er Universaldimmer neue Maßstäbe in Dimmperformance und Kompatibilität.</p>		
<p>Schalterprogramm Adapter Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jaeger, Gira, Berker, Jung uvm.</p> 	<p>Phasenanschnitt Phasenabschnitt Das Dimmprinzip kann manuell auf PhasenAN- bzw. PhasenABSchnitt umgestellt werden. Je nachdem, welches Dimmverfahren für das Leuchtmittel geeignet ist.</p> 	<p>MIN/MAX Optimierung Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Mini- bzw. Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampe zu optimieren.</p> 
<p>Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts gründlich die <u>Gebrauchsanweisung</u> (klick hier)!</p>		
<p>Art.-Nr. 5500x0100</p>	<p>EAN 401209600746 3</p>	<p>VPE 10</p> <p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>

