

Elektronischer LED Universal-Schnurdimmer T29.09

Art-Nr.: 2900x0900(i) (transparent) | 2920x0900(i) (schwarz) | 2960x0900(i) (weiß)



LED Universal-Schnurdimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED
Geeignet für dimmbare Filament-LEDs, LED-Treiber, LED-Lampen, Glüh- und Halogenlampen

PhasenAN- und -ABSchnitt, manuell umschaltbar

International einsetzbar: für 110/230V~, 50/60Hz Netze geeignet

SILENT TECHNOLOGY – Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. und Max. Bereich

Elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz sowie Übertemperatursicherung

Soft-Start und Memory-Funktion Plus (auch nach kompletter Spannungsfreiheit, z. B. schaltbare Steckdose)

Extrem kleine Bauform

EHMANN Vorteil – 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller



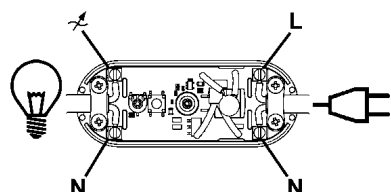
EHMANN Service – LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR-Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität – Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Elektronischer LED Universal-Schnurdimmer T29.09

Technische Daten

3 – 30 W 3 – 30 W LED Leistung	5 – 100 W/VA 5 – 80 W/VA Leistung	110 / 230 V~ 50 / 60 Hz Nennspannung
Geeignet für dimmbare Filament LEDs, LED-Treiber, LED-Lampen, HV-Halogen- und Glühlampen		
Arbeitsprinzip: wählbar Phasenanschnitt & Phasenabschnitt Betätigung: Ein/Aus/Dimmen über Drucktaste Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Überlast-/Kurzschlussschutz: Elektronisch Maximaler Leitungs-Ø: 8 mm Abschaltung: Elektronisch ε Schaltzyklen: > 25.000 Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm² (flexibel) Betriebsart: S1 Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Verschmutzungsgrad: 1		   Zertifiziert nach IEC 61058
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich die Min. bzw. Max. Helligkeit den unterschiedlichen LEDs angepasst werden, um so das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren. 	Einstellung des Arbeitsprinzips Durch 7-maliges Drücken der Drucktaste kann zwischen Phasenan- und -abschnittsprinzip gewechselt werden. Leuchtmittel blinkt 2x → Phasenabschnitt ist aktiv Leuchtmittel blinkt 4x → Phasenanschnitt ist aktiv 	Anschluss-Skizze 
Art.-Nr. 2900x0900(i) (transparent) EAN 401209601049 4 VPE 10 Art.-Nr. 2920x0900(i) (schwarz) EAN 401209601148 4 VPE 10 Art.-Nr. 2960x0900(i) (weiß) EAN 401209601149 1 VPE 10	81 x 32 x 23 mm Abmessung (L x B x H)	