


LED Unterputz-Dimmer T39.08 / T39.08.1

Art-Nr.: 3900x0800ch / 3900x0810ch

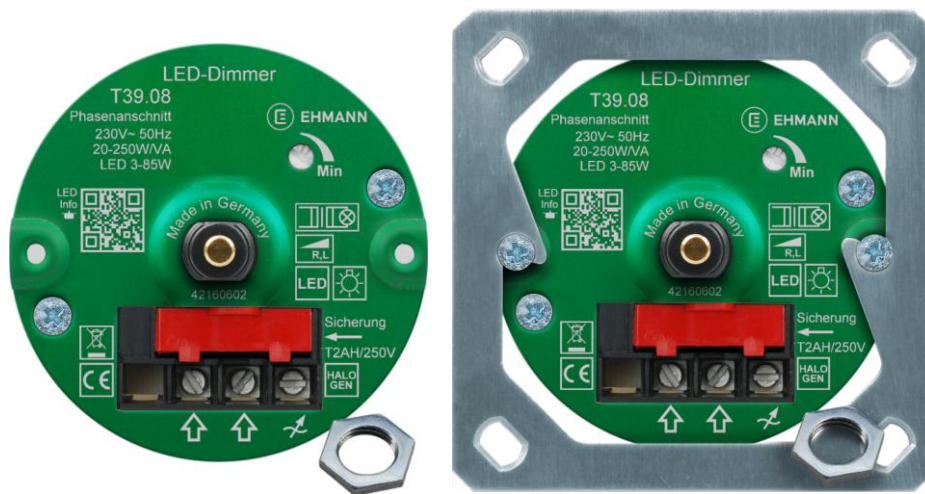

Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Optional mit (3900x0810ch) und ohne (3900x0800ch) schweizer Befestigungsrahmen

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller






EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



LED Unterputz-Dimmer T39.08 / T39.08.1

Technische Daten

3 - 85 W LED Leistung	20 - 250 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt</p> <p>Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter</p> <p>Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)</p> <p>Übertemperaturschutz: Temperatursicherung</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T2AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		  
<p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen</p> <p>Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <p>Min</p> 	<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung</p> <p>Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p> 	
<p>Art.-Nr. 3900x0800ch EAN 401209600663 3 VPE 10</p> <p>Art.-Nr. 3900x0810ch EAN 401209600184 3 VPE 10</p>		<p>59 x 33 mm Abmessung (ø x H)</p>