

Medizin Steckdosenleiste Aluminium Base-Fix 6-fach

Art-Nr.: 0657x00062073 (3 m Zul.) | 0657x00062075 (5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen (64 mm)

Shock-Resist Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten

Sicherer Verschlussmechanismus zum Schutz vor ungewolltem Entfernen der Gerätestecker

Optische Funktionsanzeige

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Einfache Montage mit Hilfe von Universalklauen

Nach DIN EN 60601-1 und DIN EN ISO 80601-2-13 konstruiert und geprüft

Nutzbar in medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 2 gemäß VDE Teil 710









Medizin Steckdosenleiste Aluminium Base-Fix 6-fach

Technische Daten

3.600 W	230 V ~ / 50 Hz	16 A
Leistung	Nennspannung	Nennstrom

Zuleitung: 3 oder 5 m HAWAMED H05VV-F 3G1,5 mm², schwarz, mit Knickschutz

Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt, Typ EF, angespritzt, transparent

(nach HAWAMED Medical Grade HWN B14B0296)

Steckdosen: Schutzkontakt Typ F, VDE geprüft


Funktionsanzeige: grün Befestigungsmöglichkeiten:

- An den Endkappen: mit Schrauben oder Kabelbindern

- An den M5 Gewindeeinsätzen auf der Rückseite: mit einer Universalklaue (nicht im Lieferumfang enthalten), Drehmoment der Mutter: max. 6 Nm, Schraubenlänge: min. 9mm/max. 13mm, zur Befestigung an Rundrohren oder Normschienen

Shock-Resist Endkappen: aus Edelstahl und glasfaserverstärktem Kunststoff

Schutzart: IP20

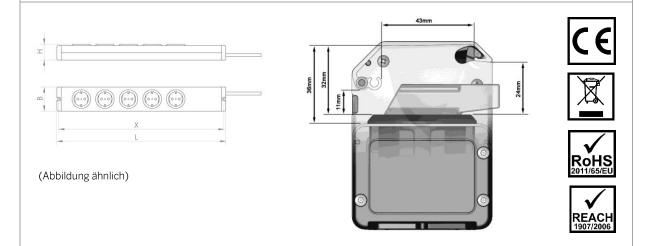

Art.-Nr. 0657x00062073 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0657x00062075 (5 m Zul.) EAN 401209600774 6 EAN 401209601389 1

Alternative Kabeltypen und -längen sind auf Anfrage möglich.

546 x 65 x 87 mm Abmessung (L x B x H) bei geschlossenem Deckel

538 mm Befestigungsmaß (X)