

# Medizin Steckdosenleiste Aluminium Protect-Fix 6-fach

Art.-no.: 0658x00062073 (3 m Zul.)


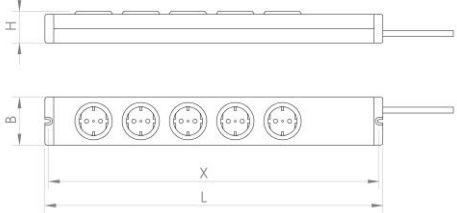
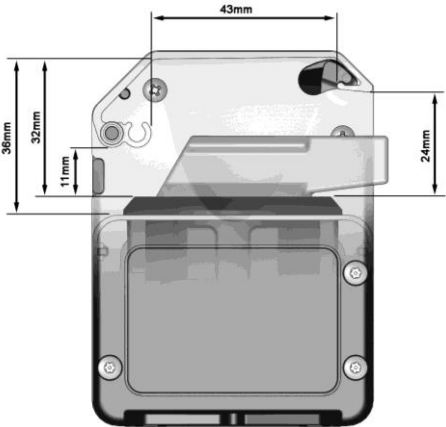






- Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen (64 mm)
- Shock-Resist Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten
- Sicherer Verschlussmechanismus zum Schutz vor ungewolltem Entfernen der Gerätestecker
- Optische Funktionsanzeige
- Kurzschluss-/Überlastschutz mit 2-poliger Absicherung durch zwei Feinsicherungen
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Einfache Montage mit Hilfe von Universalklauen
- Nach DIN EN 60601-1 und DIN EN ISO 80601-2-13 konstruiert und geprüft
- Nutzbar in medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 2 gemäß VDE Teil 710



## Medizin Steckdosenleiste Aluminium Protect-Fix 6-fach

### Technische Daten

2.300 W Leistung	230 V ~ / 50 Hz Nennspannung	10 A Nennstrom
<p>Zuleitung: 3 m HAWAMED H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz, mit Knickschutz</p> <p>Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt, Typ EF, angespritzt, transparent (nach HAWAMED Medical Grade HWN B14B0296)</p> <p>Steckdosen: Schutzkontakt Typ F, VDE geprüft</p> <p>Funktionsanzeige: grün</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: 2x Feinsicherung T 10 A</p> <p>Befestigungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An den Endkappen: mit Schrauben oder Kabelbindern</li> <li>- An den M5 Gewindeeinsätzen auf der Rückseite: mit einer Universalklaue (<i>nicht im Lieferumfang enthalten</i>), Drehmoment der Mutter: max. 6 Nm, Schraubenlänge: min. 9mm/max. 13mm, zur Befestigung an Rundrohren oder Normschiene</li> </ul> <p>Shock-Resist Endkappen: aus Edelstahl und glasfaserverstärktem Kunststoff</p> <p>Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		   
<p>Art.-Nr. 0658x00062073 (3 m Zul.)    EAN 401209600772 2</p> <p>Alternative Kabeltypen und -längen sind auf Anfrage möglich.</p>		<p>546 x 65 x 87 mm Abmessung (L x B x H) bei geschlossenem Deckel</p> <p>538 mm Befestigungsmaß (X)</p>