

Medizin Steckdosenleiste Aluminium Terra-Fix 4-fach

Art-Nr.: 0662x00042073 (3 m Zul.)


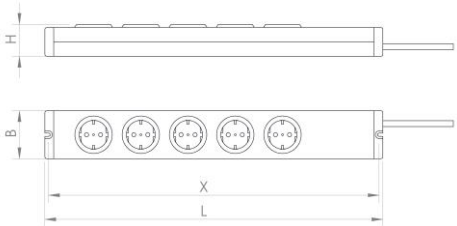
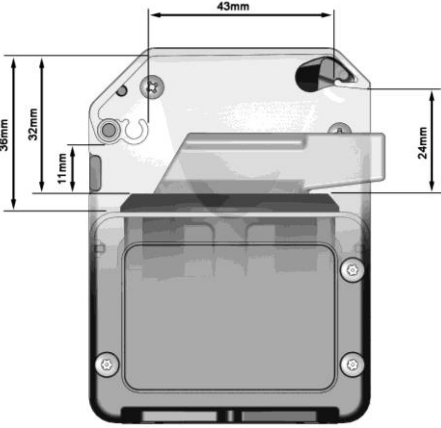





- Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen (64 mm)
- Shock-Resist Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten
- Sicherer Verschlussmechanismus zum Schutz vor ungewolltem Entfernen der Gerätestecker
- Optische Funktionsanzeige
- Kurzschluss-/Überlastschutz mit 2-poliger Absicherung durch zwei Feinsicherungen
- Zusätzliche Schutzpotentialausgleichsdosen (ZPA) nach DIN 42801
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Einfache Montage mit Hilfe von Universalklauen
- Nach DIN EN 60601-1 und DIN EN ISO 80601-2-13 konstruiert und geprüft
- Nutzbar in medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 2 gemäß VDE Teil 710



Medizin Steckdosenleiste Aluminium Terra-Fix 4-fach

Technische Daten

2.300 W Leistung	230 V ~ / 50 Hz Nennspannung	10 A Nennstrom
<p>Zuleitung: 3 m HAWAMED H05VV-F 3G1,5 mm², schwarz, mit Knickschutz</p> <p>Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt, Typ EF, angespritzt, transparent (nach HAWAMED Medical Grade HWN B14B0296)</p> <p>Steckdosen: Schutzkontakt Typ F, VDE geprüft</p> <p>Funktionsanzeige: grün</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: 2x Feinsicherung T 10 A</p> <p>Potentialausgleich: 4 x zusätzliche Schutzpotentialausgleichsbuchsen (ZPA)</p> <p>Befestigungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - An den Endkappen: mit Schrauben oder Kabelbindern - An den M5 Gewindeeinsätzen auf der Rückseite: mit einer Universalklaue (<i>nicht im Lieferumfang enthalten</i>), Drehmoment der Mutter: max. 6 Nm, Schraubenlänge: min. 9mm/max. 13mm, zur Befestigung an Rundrohren oder Normschielen <p>Shock-Resist Endkappen: aus Edelstahl und glasfaserverstärktem Kunststoff</p> <p>Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		  
<p>Art.-Nr. 0662x00042073 (3 m Zul.) EAN 4012096007715</p> <p>Alternative Kabeltypen und -längen sind auf Anfrage möglich.</p>		<p>546 x 65 x 87 mm Abmessung (L x B x H) bei geschlossenem Deckel</p> <p>538 mm Befestigungsmaß (X)</p>