

# Unterputz-Dimmer T30.02

Art-Nr.: 3000x0200



Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Kurzschluss-/Überlast-/ Übertemperaturschutz

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller








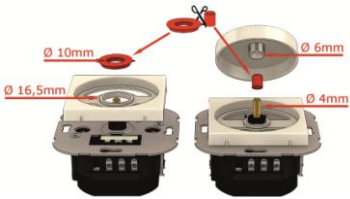
EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## Unterputz-Dimmer T30.02

### Technische Daten

<b>60 - 400 W/VA</b> <b>Leistung</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz</b> <b>Nennspannung</b>	
Geeignet für Glüh- und HV-Halogenlampen		
Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion Welle: Ø 4 mm Kunststoff (Ø 6 mm mit Wellenadapter) Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung F1,6AH/250V		      
<b>Schalterprogramm-Adapter</b> Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.		
Art.-Nr. 3000x0200	EAN 401209630002 1	VPE 10  71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)