


Universal Steckdosenleiste 6-fach mit externem Taster

Art-Nr.: 0200x00062381 (1,5 m Zul.)

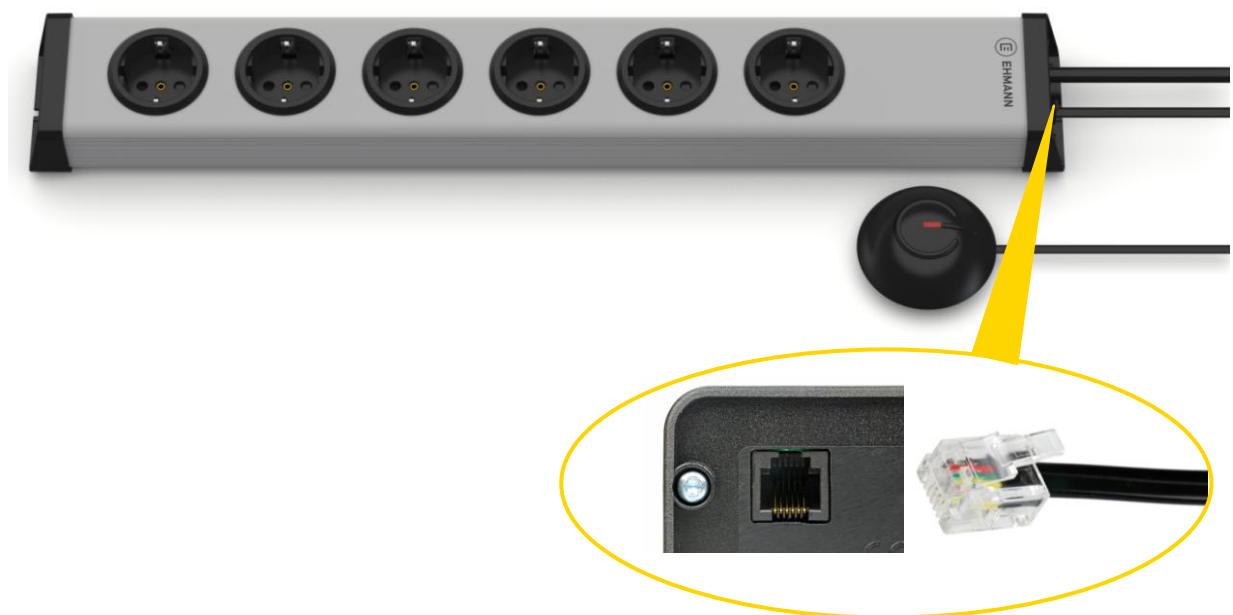

Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker

Externer Hand- und Fußtaster mit 2 m flexibler Zuleitung und Signalleuchte

Taster verhindert unkontrolliertes Wiedereinschalten nach beispielsweise Spannungsausfall

Leicht anschließbarer und/oder austauschbarer Taster über RJ12 Stecker





Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Steckdosenleiste 6-fach mit externem Taster

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Taster: steckbar (RJ12-Buchse, 6-polig) Eigenverbrauch: 0,7 W (ausgeschaltet), 1,8 W (eingeschaltet) Schutzart: IP20		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0200x00062381 (1,5 m Zul.) EAN 401209600419 6 VPE 25		526 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X