

USB-A Multilader 6-Port 6,3 A mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

Art-Nr.: 0601x0a02203303 (3 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

3 USB-A Doppelports mit jeweils max. 2,1 A Ladestrom mit intelligenter Ladestromregelung

Ermöglicht schnelles Laden von bis zu 8 Geräten gleichzeitig

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

3 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

2-poliger Netzschalter, dadurch kein Stand-by Verbrauch


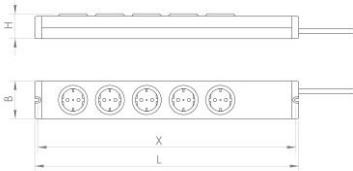
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ausgangsüberstrombegrenzung und Ausgangsüberspannungsschutz, geprüft gemäß EN 62368, EN55032, IEC61000 und EN 55024



USB-A Multilader 6-Port 6,3 A mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² - 3m Länge Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF USB: 2-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,1 A (pro 2-fach Lader) Kompatibel: Apple, Android, Google, uvw. Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig unbeleuchtet, schwarz Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0601x0a02203303 (3 m Zul.) EAN 4012096007425 VPE 10		330x65x44 mm Abmessung (L x B x H) 324 mm Befestigungsmaß (X)