

# LED Unterputz-Doppeldimmer 55x55 mm

## mit Zentralplatte T42.57 als Kompletgerät T42.57.01


Art-Nr.:

4265x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9010)

4295x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9016)

Art-Nr.:

4295x0701 (Kompletgerät weiß, ähnlich RAL9016)

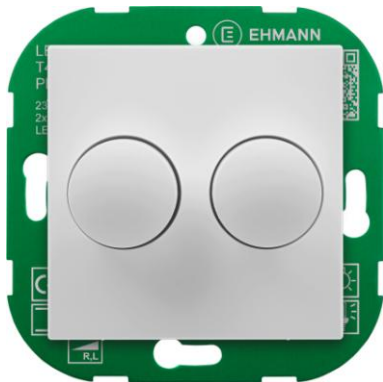

Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen  
Geeignet für dimmbare LED-Lampen, 230V-Glüh, Halogen- und NV-Halogenlampen mit magn. Transformator  
Einsatz in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073 mit Einbauöffnung 60 mm

Mit Zentralplatte 55x55 mm oder als Kompletgerät inklusive Rahmen und Zentralplatte

Erhältlich in zwei Weißtönen - ähnlich RAL 9010 und ähnlich RAL 9016

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller








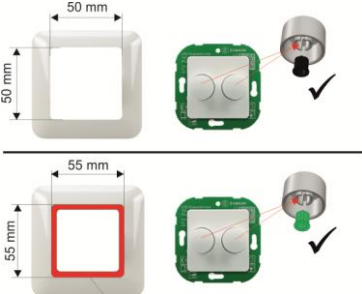
EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## LED Unterputz-Doppeldimmer mit Zentralplatte T42.57 oder als Komplettgerät T42.57.01

### Technische Daten

2x 5 - 40 W LED Leistung	2x 15 - 110 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, 230V-Glüh- und Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt            Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion            Welle: Ø 4 mm Kunststoff            Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)            Übertemperaturschutz: Temperatursicherung            Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V            (inkl. Ersatzsicherung)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">     </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">   </div> </div>		
<p><b>LED Leuchtmittel-Empfehlung</b>            Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind.            Einsehbar über QR Code oder unter <a href="http://www.ehmann-gmbh.de">www.ehmann-gmbh.de</a></p> 	<p><b>Schalterprogramm-Adapter</b></p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">Zwischenrahmen / intermediate frame</p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">19.441.02 Rev. 04/17</p>	
<p>Art.-Nr. 4265x0700 (mit Zpl.)            Art.-Nr. 4295x0700 (mit Zpl.)            Art.-Nr. 4295x0701 (Komplett)</p>	<p>EAN 4012096007531            EAN 401209600745 6            EAN 401209600754 8</p>	<p>VPE 10            VPE 10            VPE 10</p> <p style="text-align: right;">71 x 71 x 33 mm            Abmessung (L x B x H)            (ohne Abdeckung)</p>